



One-Click Cleaner

Mit dem innovativen Push-to-Clean Design

Bedienung

Der One-Click Cleaner ist ein leicht zu handhabendes Tool zur Reinigung von Steckern in Kupplungen.

Einfach den One-Click Cleaner in die Kupplung stecken, bis ein Klick zu hören ist.

Der One-Click Cleaner nutzt den mechanischen Druck, um ein optisches Reinigungsband vorzuschieben, während die Reinigungsspitze rotiert und damit sicher stellt, dass die Steckeroberfläche effektiv aber sanft gereinigt wird.

Der One-Click Cleaner ist ein "Must have" für den Feldtechniker, da er klein und handlich ist und dabei sekundenschell und gründlich arbeitet.

Eigenschaften

- Reinigt APC und UPC Stecker
- Ergonomisch, komfortabel, reinigt mit einer Handbewegung
- Ein präziser mechanischer Vorgang sorgt für gleichbleibende Reinigungsergebnisse
- Geringe Kosten pro Reinigung mit 500 Vorgängen pro Einheit
- Reinigt alle Arten von Verschmutzungen inkl. Staub und Öl
- Durch automatischen Weitertransport, wird immer mit frischem Band gereinigt
- Kompatibel zu EU/95/2002/EC (RoHS)

Größe

- Basis: 17,5mm x 17,5mm (0.68" x 0.68")
- Länge: 172mm (6.88")
- Länge mit ausgefahrener Spitze 252mm (9.92")
- Einstellbereich der Spitze 40mm bis 80mm (1.77" bis 3.15")


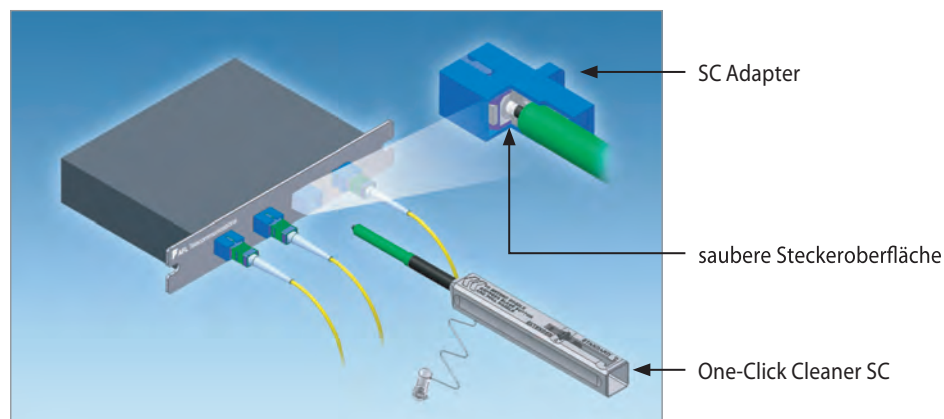


Illustration des Reinigungsvorgangs am Beispiel eines SC Steckers

Bestell Information

ART. NUMMER	Beschreibung
OCC-A	Reinigt SC, ST, FC und E2000 Stecker in Adaptern und 2,5mm Ferrulen
OCC-B	Reinigt LC und MU Stecker in Adaptern und 1,25mm Ferrulen

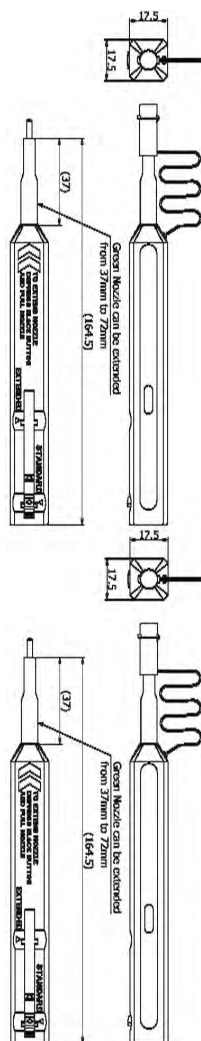

Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

überreicht durch:



Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Bahnhofstr. 5
D-22941 Bargtheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0
Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:

Wäldenbronner Str. 2
D-73732 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0
Fax +49(0)711-3 10 59 99-9

E-Mail: Info@Opternus.de - www.Opternus.de - www.opternus-shop.de

One-Click Cleaner

Robuste ODC® Version

Mit zunehmender Verbreitung der Outdoor Stecker (ODC) und Buchsen, gewinnt der ODC-One-Click Cleaner, der zur Reinigung von ODC-Steckern, Buchsen und 1,25 mm Ferrulen entwickelt wurde, weiter an Bedeutung, z.B. in WiMax Basis Stationen, Fiber-to-the-Antenna Installationen, Rundfunkanstalten und in Video-Überwachungsanlagen.

Neu ist der kompakte One-Click Cleaner Mini.

Technisch entspricht der neue kleine OCC den größeren Modellen, bietet jedoch Vorteile in besonders engen Patchfeldern oder FTTH-Umgebungen.

Von den Minis bieten wir die Versionen „ØA“ für 2,5mm und „B“ für 1,25mm an.

Ebenfalls neu ist der One-Click Cleaner 2,5 Ultra

Der OCC 2,5 U deckt eine größere Fläche der Ferrule ab und reinigt so einen Bereich von annähernd 2mm der Stecker-Endfläche.

Wir bieten von diesem besonderen OCC z.Zt. nur eine Version für 2,5mm Ferrulen an, also für SC, ST, und FC Stecker.



OCC-B
(MU/LC)

OCC-A
(SC/ST/FC)

OCC-ODC
(ODC)

Eigenschaften

- Reinigt Stecker auch in Adaptern
- ODC® Version verfügbar
- Ergonomisch und leicht zu handhaben, nur eine Bewegung nötig
- Eine präzise mechanische Ausführung liefert konstante Reinigungsergebnisse
- Geringe Kosten pro Reinigung
- Funktioniert bei den meisten Verunreinigungen inkl. Staub und Öl
- Der automatische Vorschub gewährleistet, dass stets mit sauberem Band gereinigt wird
- EU/95/2002/EC konform (RoHS)
- Erhältlich mit vergrößertem Reinigungsbereich von bis zu 2 mm

Maße

OCC-A, OCC-B, OCC-ODC

- Basis: 17,5 x 17,5 mm (0.68 x 0.68 in)
- Länge: 172 mm (6.88 in)
- Länge (ausgezogen): 252 mm (9.92 in)
- Verstellbare Spitze von 40 mm bis 80 mm (1.77 to 3.15 in) um tief ins Panel hineinzureichen

One-Click Cleaner Mini

- Basis :17,5 x 30,16 mm (0.68 x 1.18 in)
- Länge: 120.65 mm (4.75 in)

One-Click Cleaner 2,5 Ultra

- Basis: 22,22 x 33,34 mm (0.87 x 1.31 in)
- Länge: 203,2 mm (8 in)



OCC-2,5 U
(SC/ST/FC)

OCC-B Mini
(MU/LC)

OCC-ØA Mini
(SC/ST/FC)

Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

überreicht durch:

Opternus

Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Bahnhofstr. 5
D-22941 Bargtheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0
Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:

Wäldenbronner Str. 2
D-73732 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0
Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

E-Mail: info@opternus.de - www.opternus.de - www.opternus-shop.de