


Vorlaufasser VFW

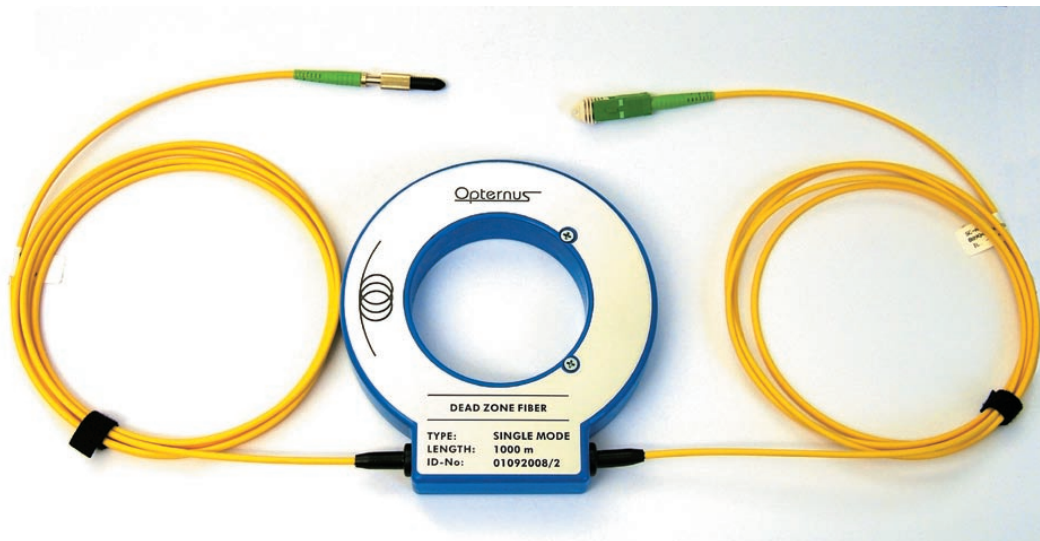

Allgemeine Spezifikationen:

Standardlänge SM	1000m (andere auf Anfrage)
Standardlänge MM (GI)	200m (andere auf Anfrage)
Dämpfung	0,2dB (typ.)
Return Loss PC-Stecker (SM)	50dB (typ.)
Return Loss APC-Stecker (SM)	70dB (typ.)
Länge der Pigtails	2m

Bestellnummernschlüssel: VFW-aa-bbbb-cc-dd-e

Fasertyp	aa	E9	Single Mode Faser
		G5	GI 50/125 Standard
		G6	GI 62.5/125 Standard
Länge	bbbb	Länge in m	
Stecker 1-2	cc, dd	E2000/PC	
		DIN/PC	
		FC/PC	
		LC/PC	
		SC/PC	
		ST/PC	
		E2000/APC	
		DIN/APC	
		FC/APC	
		LC/APC	
		SC/APC	
		SC/APC9°	
	e	s / -	gespleisste Pigtails / direkt konfektionierte Stecker

Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

überreicht durch:



Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Bahnhofstr. 5
D-22941 Bargteheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0
Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:

Wäldenbronner Str. 2
D-73732 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0
Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

E-Mail: Info@Opternus.de - www.Opternus.de