

CLETOP-(S)-RL

Steckerreinigungskassette für LWL-Stecker

Sauberkeit ist in der LWL-Technik extrem wichtig. Insbesondere bei mechanischen Verbindungen, wie LWL-Steckverbindungen, ist Sauberkeit eines der wichtigsten Kriterien für die einwandfreie Funktion der LWL-Übertragungsstrecke. Optische Steckverbinder müssen vor jeder erneuten Verbindung gereinigt werden. Zu diesem Zweck wurde das Steckerreinigungsgerät Cletop-S-RL entwickelt, das für alle gängigen Steckertypen (z.B. ST, FC, SC, SMA, DIN, E2000 etc.) verwendet werden kann.

Durch die besonders feinen Mikrofasern wird der Schmutz von der Oberfläche herunter gewischt und im Gewebe eingeschlossen. Es bleiben keine Rückstände auf dem Stecker. Ein weiterer wesentlicher Vorteil besteht darin, dass kein zusätzliches Reinigungsmittel wie z.B. Alkohol benötigt wird.




Das Gerät kann sowohl im Feld wie auch im Labor verwendet werden. Eine Reinigungsrolle reicht für bis zu 400 Stecker und kann sehr einfach mit einer Austauschrolle ersetzt werden.



Cletop-S



Cletop Typ A

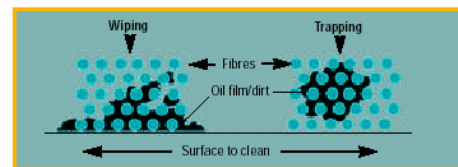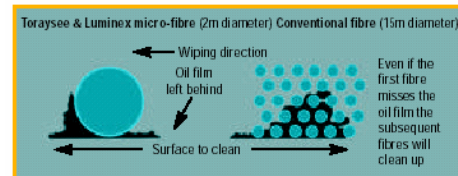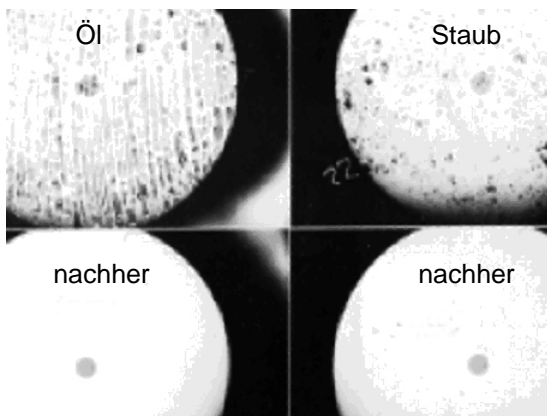

Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Übersicht der Cletop-Modelle und der Reinigungsbänder

Das Cletop-S ist die neue verbesserte Version des Klassikers Cletop (RL). Es gibt verschiedene Ausführungen, die an die zu reinigenden Stecker angepasst sind. Die unten stehende Übersicht zeigt jeweils den Typ und die Stecker, für die die jeweilige Version geeignet ist.

Die Reinigungsbänder gibt es ebenfalls in 2 Versionen. Das blaue Band ist für 2,5mm-Stecker vorgesehen, das weiße Band ist wegen seines besonders feinen Gewebes auch für 1,25mm Stecker geeignet.

Allgemeine Eigenschaften:

- Kompakt und leicht
- Ideal in der Produktion und im Feldeinsatz
- 400 Reinigungen mit einer Kassette
- Einfacher Austausch der Reinigungskassette

Welcher Typ für welchen Stecker:

- Typ A (-SA) SC, SC2, FC, ST, DIN, D4
- Typ B (-SB) SC, SC2, FC, ST, DIN, D4, MU, LC, MT, MPO, MT-RJ ohne Pins, BICONIC
- Typ MT-RJ MT-RJ mit Pins
- Typ MPO/MTP MPO/MTP mit Pins

Das klassische Cletop-Modell gibt es in folgenden Ausführungen:

- Cletop Typ A / blaues Band
- Cletop Typ A / weißes Band
- Cletop Typ B / blaues Band
- Cletop Typ B / weißes Band
- Cletop für MT-RJ mit Pins (weißes Band)
- Cletop für MPO/MTP mit Pins (weißes Band)
- Ersatzbänder (blau und weiß)

Das neue verbesserte Modell Cletop-S gibt es in den Ausführungen:

- Cletop –SA w/ blaues Band
- Cletop –SB w/ blaues Band
- Cletop –SB w/ weißes Band
- Ersatz-Reinigungskassetten (blau und weiß)

Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

überreicht durch:

Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Büro Süd:

Opternus

Bahnhofstr. 5
D-22941 Bargteheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0
Fax +49(0)4532-20 44-25

Wäldenbronner Str. 2
D-73732 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0
Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

E-Mail: Info@Opternus.de - www.Opternus.de