


KABIFIX LK 25

Abisolierer für Lichtwellenleiter-Kabel,
Koaxial- und Feuchtraumkabel
sowie andere isolierte Leitungen Ø 6 - 25 mm
Abschneider für Kunststoffrohre Ø 6 - 25 mm

KABIFIX LK 25 CABLE STRIPPER

for Optical cables, Coaxial
and Moisture-proof cables,
Plastic insulated cables Ø 6 - 25 mm (1")
Cutter for plastic tubes Ø 6 - 25 mm (1")

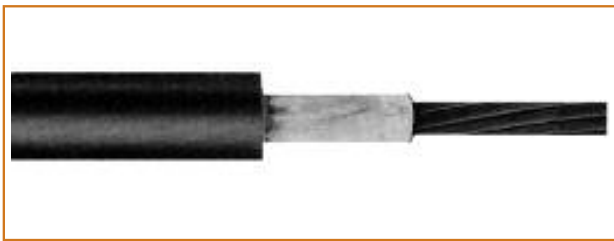

Artikel-Nr./Item No.	20554	20561
EAN-Nr./EAN-No.	40 07795 020554	40 07795 020561
Artikel/Item	KABIFIX LK 25	Ersatzmesser/Blade LK 25
Gewicht/Weight kg	0,10	0,001

D Merkmale:


- Exaktes und einfaches Abisolieren auch von harten Außenmänteln mit Aluminium-Abschirmung.
- Genaues Positionieren der abzuisolierenden Kabel in der Gehäuseaufnahme.
- Umstellung von Rund- auf Längsschnitt durch Schwenkhebel.
- Gehärtetes Messer mit Spezialanschliff, auswechselbar.
- Robustes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid.
- Geringes Gewicht.
- SB-verpackt.

D Gebrauchsanleitung:

- Das abzuisolierende Kabel in die Mulde einlegen.
- Die Ratsche mit dem Messer fest in das Kabel eindrücken.
- **Für Rundschnitt:** Schwenkhebel in Stellung seitwärts.
- **Für Längsschnitt:** Schwenkhebel um 90° nach vorn, wie Abbildung.
- **Rückführung der Ratsche:** Druck auf Sperrklinke.
- **Messer verstellen:** Lösen des Schwenkhebels um eine Umdrehung. Stellschraube zum Verlängern des Messers nach rechts drehen, zum Verkürzen nach links. Messer zurückdrücken.
- **Auswechseln des Messers:** Schwenkhebel ausdrehen, Führungskappe abheben, Messer herausnehmen.

Achtung:

Nicht geeignet für Arbeiten unter Spannung!

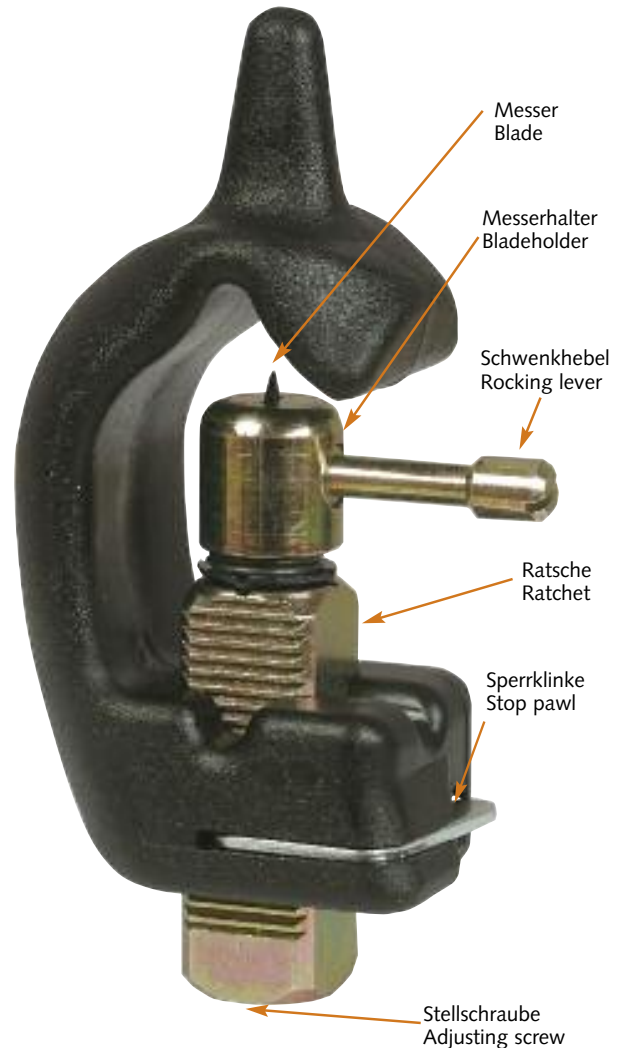

schöco Werkzeugfabrik


GB Features:

- An accurate cable stripper even for strong outer sheaths with aluminium screening, especially constructed for Optical cables.
- Change from circular to longitudinal cut by rocking lever.
- Specially-ground hardened blade, replaceable.
- Robust body of fibre reinforced polyamid.
- Light weight.
- Reusable packaging.

GB Directions for use:

- Insert cable into trough.
- Push ratchet up until blade enters insulation.
- **Cut circular** by winding KABIFIX around the cable.
- **Cut longitudinal** after turning rocking lever 90° (see figure).
- **Press stop pawl** and move ratchet back.
- **Adjusting the blade:** Loosen rocking lever.
To lengthen blade, turn adjusting screw right.
To shorten blade turn adjusting screw left.
- **Replacing the blade:** Unscrew rocking lever completely, lift off blade holder, remove and replace blade.

Warning:

Not suitable for live-line work!

Specifications and descriptions are subject to change without prior notice.

überreicht durch:

Opternus

Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Bahnhofstr. 5
D-22941 Bargteheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0
Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:

Wäldenbronner Str. 2
D-73732 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0
Fax +49(0)711-3 10 59 99-9

E-Mail: info@opternus.de - www.opternus.de - www.opternus-shop.de