

## Befestigung der Halterungen 064b Teile 1-3 und Lampenhalterung 063



Teil 1 ist für die Aufnahme der Spleisschutzpresse vorgesehen. Teil 2 ist für die Aufnahme des Fasertrenngerätes CT-30A, bzw. CT-10 bestimmt (hierzu einfach die Fixierschraube umsetzen) und kann in Teil 1 eingeschoben werden.

Teil 3 ist für die Aufnahme einer Spleisskassette gedacht und kann wiederum in Teil 2 eingeschoben werden. Eine Spannfeder fixiert unterschiedlich große Kassetten.

Falls das Trenngerät separat/seitlich betrieben werden soll, ist Teil 3 auch direkt in Teil 1 einschiebbar.



Zum platzsparenden Verstauen im Gerätekofer, bleiben die Halterungselemente 1 und 2 zusammengesteckt, der Stützfuß lässt sich anklappen und Element 3 gegen die Federspannung darauf fixieren.




### Transport:

Das Blech 5 dient zum Transport der Halterung Teile 1 + 2 mit montierter Spleisschutzpresse und montiertem Trenngerät. Bei Bedarf lässt sich diese Einheit mit einem Handgriff am Spleissgerät befestigen und somit Einsatzfähigkeit herstellen.

Die beiden WTS an der Geräteseite (obere Abbildung) sind zur Aufnahme des Lampenhalters 063 4 vorgesehen. Der Lampenhalter wird auf die seitlichen Haltepunkte geschoben.

Die Stromversorgung erfolgt über das Spleissgerät.

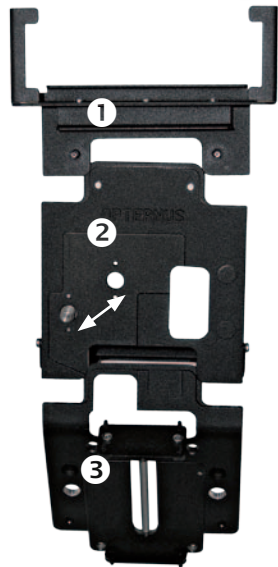


Monitor hinten

### Mögliche Monitorpositionen und Montagevarianten der Halterung



Monitor vorne

Die Halterungen werden am Spleissgerät FSM-60/FSM-18 über den Schrumpfofen eingehängt. In der Arbeitsposition „Monitor vorne“ sollte das Trenngerät CT-30A2 separat/seitlich betrieben werden, somit ist die Verwendung von Halterung Teil 2 nicht erforderlich.

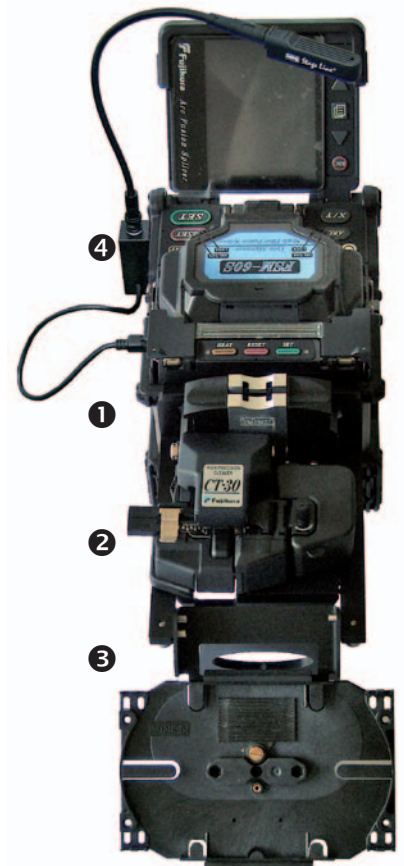

Komplett ausgestattetes Spleissgerät FSM-60S mit Monitorposition hinten.

Änderungen der technischen Daten und des Lieferumfangs sind jederzeit möglich. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

überreicht durch:



Opternus GmbH Optische Spleiss- & Messtechnik

Bahnhofstr. 5  
D-22941 Bargtheide

Tel. +49(0)4532-20 44-0  
Fax +49(0)4532-20 44-25

Büro Süd:

Wäldenbronner Str. 2  
D-73732 Esslingen

Tel. +49(0)711-3 10 59 99-0  
Fax +49(0)711-3 10 59 99-99

E-Mail: [info@opternus.de](mailto:info@opternus.de) - [www.opternus.de](http://www.opternus.de) - [www.opternus-shop.de](http://www.opternus-shop.de)